


# 研磨作業時間を 約**1/3**に大幅短縮!! 未経験者でも抜群の仕上がり。



- 使用量が少なく経済的!
- 1回あたりの使用量
  - ・ 粒径1cm×3滴
  - ・ 使用範囲1m×1m


※使用量が多すぎると本来の性能が発揮できませんのでご注意ください。

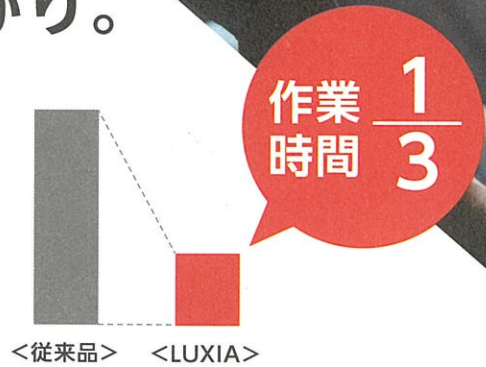

残粉が少なくサッとひと拭き!!



1工程でこの仕上がり!!

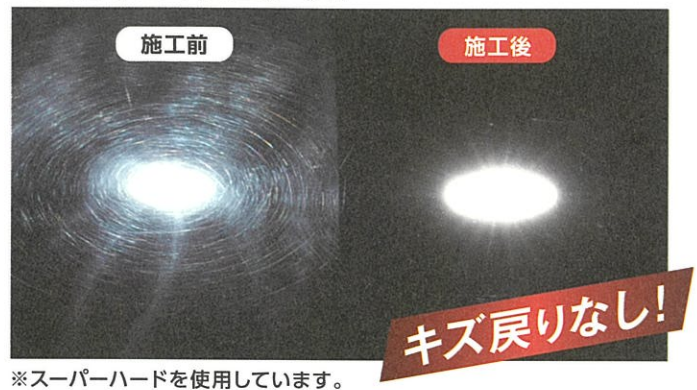

※スーパーハードを使用しています。

## 下記の組み合わせ2工程で作業が完了します

【 鍍金塗装の仕上げには、肌調整の**後**にご使用ください。】

硬度塗膜 欧州車・濃色車・耐スリ等

工程① スーパーハード



ウールバフ

工程② ソフト OR フィニッシュ



スポンジバフ

標準塗膜 単色車

工程① ハード



ウールバフ

工程② ソフト OR フィニッシュ



スポンジバフ

柔軟塗膜 ホンダ車等

工程① ソフト



ウールバフ

工程② フィニッシュ



スポンジバフ